


## TECHNICKÁ SPECIFIKACE INZERCE V MONTANĚ

### Rozměry inzerce:

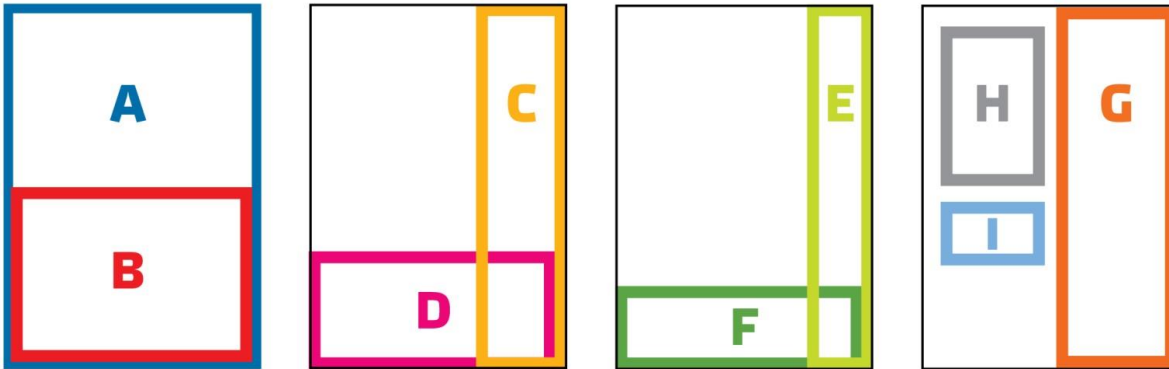

- A) 1/1 str. 210 x 297 mm, se spadem minimálně 216 x 303 mm
- B) 1/2 str. 210 x 145 mm, se spadem minimálně 216 x 151 mm
- C) 1/3 str. 70 x 297 mm, se spadem minimálně 76 x 303 mm
- D) 1/3 str. 210 x 95 mm, se spadem minimálně 216 x 98 mm
- E) 1/4 str. 55 x 297 mm, se spadem minimálně 58 x 303 mm
- F) 1/4 str. 210 x 70 mm, se spadem minimálně 216 x 73 mm
- G) 1/2 str. 100 x 297 mm, se spadem minimálně 106 x 300 mm
- H) 1/4 str. 85 x 128 mm
- I) 1/8 str. 85 x 60 mm

- Podklady musí být ve CMYK, ideálně ve formátu PDF (případně JPG, TIF nebo EPS) a musí mít ořezové značky.
- Inzerát až ke kraji stránky musí mít spad (plocha inzerátu přesahuje o 3 mm okraje stránky).
- U inzerátů se spadem nechávejte dostatečnou vzdálenost textu od ořezávaného kraje.
- Prosíme zkontrolujte výskyt kompozitních barev. Často bývá omylem použita kompozitní (registrační) barva u textu. Nahrďte ji prosím barvou černou.
- U podtisku nesmí překročit soutiskové hodnoty 300 (barva namíchaná například z C50, M100, Y100 a K100 je pro tiskárnu nepřijatelná).
- Soubory můžete posílat i e-mailem na adresu [grafika@montana.cz](mailto:grafika@montana.cz) nebo [redakce@montana.cz](mailto:redakce@montana.cz). Pokud přesahují 5 MB, zvolte raději Úschovnu ([www.uschovna.cz](http://www.uschovna.cz))

**Montana se tiskne na kvalitních, pravidelně kalibrovaných tiskařských strojích. Celý časopis je jeden kompaktní celek a tak k němu i přistupujeme. Abychom předešli nejasnostem, připomínáme:**

- Ujistěte se, že používáte kvalitní, kalibrovaný a ne příliš starý („vyzářený“) monitor.
- Uvědomte si, že na monitoru (protože vyzařuje) bude váš obrázek vždy lehce světlejší než v tisku.
- Převod fotek z RGB do tiskového CMYK lehce posune barvy, protože CMYK má menší škálu barev, než monitor.

Děkujeme za spolupráci,

redakce časopisu MONTANA ([www.montana.cz](http://www.montana.cz))